


# PARAPROJECT®

## Case i15 BASKET

Laden , synchronisieren , Transportieren , Schützen , Flex2Connect

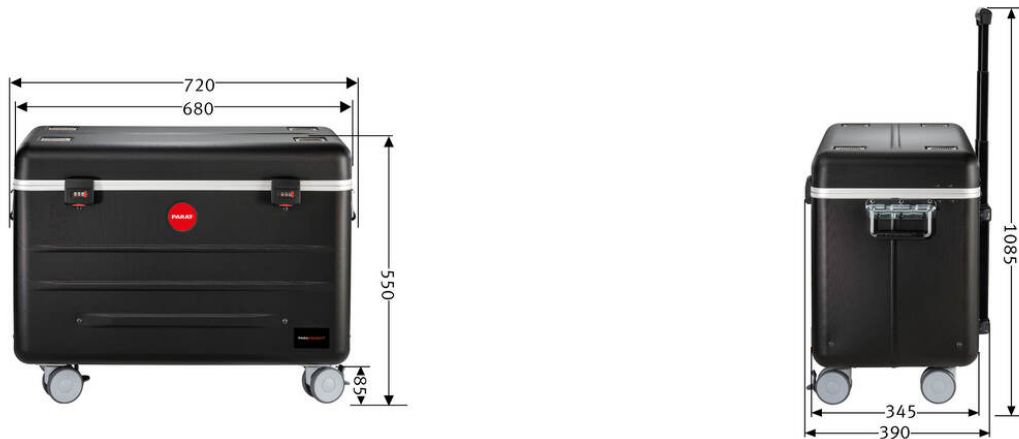

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Bezeichnung           | PARAPROJECT Case i15 BASKET Charge&Sync, inkl. USB Lightning®-Kabel, schwarz   |
| Artikelnummer         | 208.650-15101  |
| GTIN / EAN            | 4006793002654  |
| Einsatzgebiet         | Bildung , Industrie  |
| Zertifikate           | CE / REACH / RoHS  |
| Angewandte Normen     | DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55035   |
| Lieferumfang          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PARAPROJECT® Case i15 BASKET</li> <li>- Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m</li> <li>- USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m</li> <li>- 15 USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector mit LED-Anzeige</li> <li>- Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1)</li> <li>- Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2)</li> <li>- 3 BASKET mit farbigen, austauschbaren Griffpolstern (rot, blau, orange und grün)</li> <li>- Bedienungsanleitung</li> <li>-</li> </ul> |
| Materialien           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- X-ABS-Kunststoff</li> <li>- Aluminium</li> <li>- Industrieleder</li> </ul>  |
| Transport             | Teleskopauszug, 4-fach / 2 seitliche Tragegriffe / Zahlenschloss / 4 Leichtlaufräder ø 75 mm (davon 2 mit Radfeststeller)  |
| Außenmaße (BxTxH)     | 720 mm x 390 mm x 550 mm   |
| Eigengewicht          | 17000 g  |
| Transportmaße (BxTxH) | 760 mm x 420 mm x 570 mm   |
| Palettenmaße (BxTxH)  | 1200 mm x 800 mm x 1860 mm   |
| Menge pro Europalette | 6  |
| Zolltarifnummer       | 85044083   |
| Ursprungsland         | RO   |

# PARAPROJECT®

## Case i15 BASKET

Laden , synchronisieren , Transportieren , Schützen , Flex2Connect


|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ausstattung               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technische Ausstattung innen:</li> <li>- Staufach (B x T x H: 530 x 250 x 320 mm) für 3 herausnehmbare BASKETS mit je 5 Fächern für iPads</li> <li>- Staufach (B x T x H: 30 x 310 x 320 mm) für Master Laptop</li> <li>- Staufach für Zubehör z.B. Access Point, Router und / oder Apple TV</li> <li>- Sync- und Ladeeinheit</li> <li>- 15 USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-Lightning® Connector mit LED-Anzeige</li> <li>- Temperatursensor (Überhitzungsschutz)</li> <li>- Überspannungsschutz</li> <li>- Kofferdeckel:</li> <li>- Tasche mit Reißverschluss, Tasche mit Klettverschluss und Einsteckfach mit Gummischlaufe</li> <li>- Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich</li> <li>- Technische Ausstattung außen:</li> <li>- zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe</li> <li>- Hauptschalter</li> <li>- 4-fach Teleskopauszug</li> <li>- 2 seitliche Tragegriffe</li> <li>- Zahlenschlösser</li> <li>- Leichtlaufräder Ø 75 mm (davon 2 mit Radfeststeller)</li> </ul> |
| Kompatible Geräte         | Alle iPad ab der Generation 4 bis 11,5", sowie alle iPad Mini   |
| max. Geräteanzahl         | 15  |
| Betriebssystem            | iOS   |
| Kabeltypen für Geräte     | USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector mit LED-Anzeige ; Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) ; Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2)   |
| Netzteil                  | zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung der Geräte   |
| Ausgangsleistung je Port  | 5 V / bis 2,4 A / bis 12 W  |
| Optionales Zubehör        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB-C® Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector</li> <li>- USB-C® Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector</li> <li>- USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector</li> <li>- USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector</li> </ul>  |
| Schließsystem             | Zahlenschlösser   |
| Anschlüsse                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Außen:</li> <li>- zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe</li> <li>- USB-B Port für die Sync Funktion</li> <li>- RJ 45 Netzwerkanschluss für z.B. Access Point</li> <li>- Optional: HDMI-Buchse</li> <li>- Innen:</li> <li>- Hauptschalter</li> <li>- 16 USB-A Port für Flex2Connect</li> <li>- Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1)</li> <li>- Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2)</li> </ul>   |
| Stromdaten                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 - 240 V</li> <li>- max. 3,6 A</li> <li>- 50/60 Hz</li> </ul>   |
| Maße Gerätefächer (BxTxH) | (B x T x H) 530 x 240 x 320 mm / max. Größe 230 x 270 mm  |
| Maße zusätzliche Fächer   | 305 x 240 x 320 mm  |
| Farbe                     | schwarz   |

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm

# PARA**PROJECT**®

## Case i15 BASKET

Laden , synchronisieren , Transportieren , Schützen , Flex2Connect

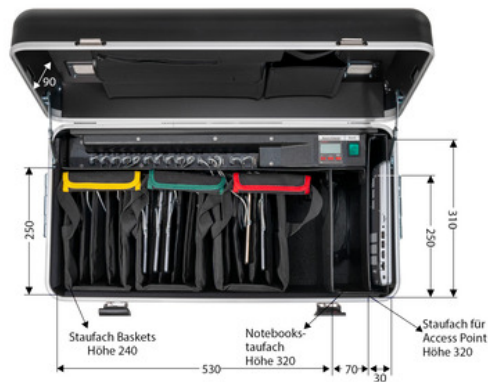

- 3 herausnehmbare Baskets für einfaches Handling