


# PARAPROJECT®

## Case i16

Laden , Synchronisieren , Transportieren , Aufbewahren , Flex2Connect

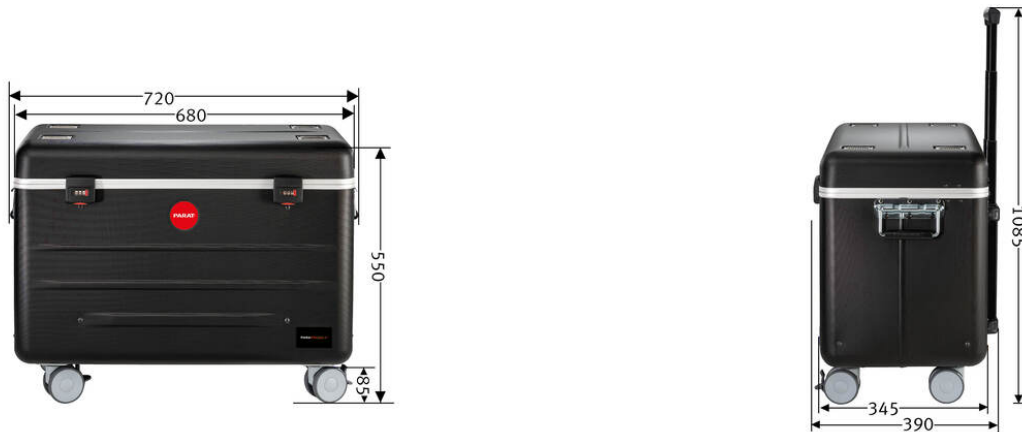

Bezeichnung	PARAPROJECT Case i16 Charge&Sync, inkl. USB-A auf Lightning® / LED-Kabel, schwarz
Artikelnummer	208.600-15101
GTIN / EAN	4006793000704
Einsatzgebiet	Bildung , Industrie
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55035
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PARAPROJECT® Case i16</li> <li>- Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m</li> <li>- USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m</li> <li>- 16 USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector mit LED-Anzeige</li> <li>- Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1)</li> <li>- Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2)</li> <li>- Bedienungsanleitung</li> </ul>
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aluminium</li> <li>- Con-Pearl®</li> <li>- X-ABS-Kunststoff</li> </ul>
Transport	Teleskopauszug, 4-fach / 2 seitliche Tragegriffe / Zahlenschloss / 4 Leichtlaufräder ø 75 mm (davon 2 mit Radfeststeller)
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	16500 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	85044083
Ursprungsland	RO

# PARAPROJECT®

## Case i16

Laden , Synchronisieren , Transportieren , Aufbewahren , Flex2Connect

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Technische Ausstattung innen:</li> <li>- 16 Staufächer (B x T x H: 28 x 220 x 310 mm) für iPads</li> <li>- Staufach (B x T x H: 25 x 300 x 320 mm) für Master Laptop</li> <li>- Staufach für Zubehör z.B. Access Point, Router und / oder Apple TV</li> <li>- Sync- und Ladeinheit</li> <li>- 16 USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-Lightning® Connector mit LED-Anzeige</li> <li>- programmierbarer, interner Ladetimer</li> <li>- Temperatursensor (Überhitzungsschutz)</li> <li>- 2 Anschlüsse für z.B. Masterlaptop oder Access Point</li> <li>- Kofferdeckel:</li> <li>- Tasche mit Reißverschluss, Tasche mit Klettverschluss und Einsteckfach mit Gummischlaufe</li> <li>- Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich</li> <li>- Technische Ausstattung außen:</li> <li>- zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe</li> <li>- USB-B Port für die Sync-Funktion</li> <li>- RJ 45 Netzwerkanschluss für z.B. Access Point</li> <li>- 4-fach Teleskopauszug</li> <li>- 2 seitliche Tragegriffe</li> <li>- Zahlenschlösser</li> <li>- 4 Leichtlaufräder ø 75 mm (davon 2 mit Radfeststeller)</li> </ul>
Kompatible Geräte	Alle iPads ab der Generation 4, sowie alle iPad Mini
max. Geräteanzahl	16
Betriebssystem	iOS
Kabeltypen für Geräte	USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector mit LED-Anzeige ; Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) ; Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2)
Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	2,4 A
Schließsystem	Zahlenschlösser
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Außen:</li> <li>- zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe</li> <li>- USB-B Port für die Sync Funktion</li> <li>- RJ 45 Netzwerkanschluss für z.B. Access Point</li> <li>- Optional: HDMI-Buchse</li> <li>- Innen:</li> <li>- Hauptschalter</li> <li>- 16 USB-A Port für Flex2Connect</li> <li>- Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1)</li> <li>- Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2)</li> </ul>
Stromdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 - 240 V</li> <li>- max. 3,6 A</li> <li>- 50/60 Hz</li> </ul>
Maße Gerätefächer (BxTxH)	28 x 220 x 260 mm (+ 50 mm zusätzliche Höhe dank Kofferdeckel)
Maße zusätzliche Fächer	25 x 300 x 300 mm (+ 50 mm zusätzliche Höhe dank Kofferdeckel)
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm

# PARAPROJECT®

## Case i16

Laden , Synchronisieren , Transportieren , Aufbewahren , Flex2Connect



- Sync- und Ladeinheit (Switch On/Off)
- programmierbarer, interner Ladetimer



- zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe
- USB-B-Buchse für die Sync-Funktion
- Netzwerkbuchse (RJ45) für Access Point
- Optional HDMI-Buchse