


PARAPROJECT®

PARAPROJECT® Case i16 Typ-C

Laden , Synchronisieren , Transportieren , Aufbewahren , Flex2Connect

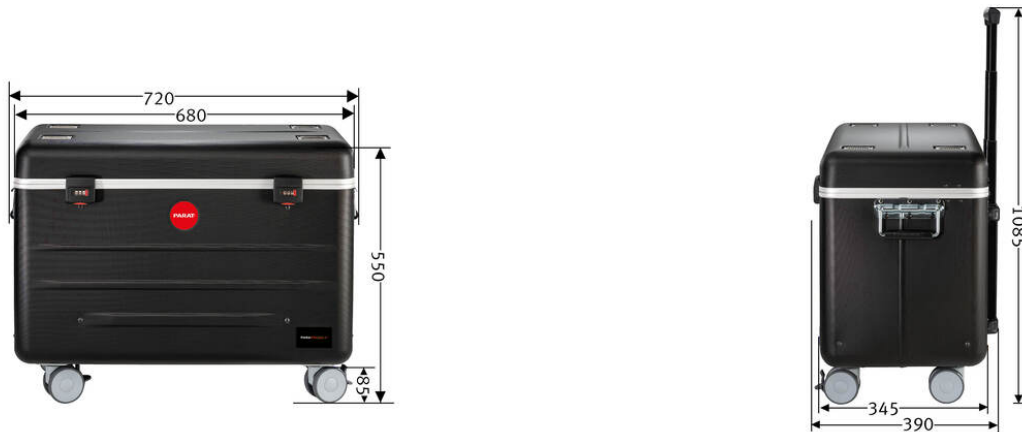

Bezeichnung	PARAPROJECT PARAPROJECT® Case i16 Typ-C inkl. USB-C®-Kabel, schwarz
Artikelnummer	20860315101
GTIN / EAN	4006793939912
Einsatzgebiet	Bildung , Industrie
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55035
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - PARAPROJECT® Case i16 Typ-C - Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m - 16 USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector - Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) - Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2) - Bedienungsanleitung
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> - Aluminium - Con-Pearl® - X-ABS-Kunststoff - Industrieleder
Transport	Teleskopauszug, 4-fach / 2 seitliche Tragegriffe / Zahlenschloss / 4 Leichtlaufräder ø 75 mm (davon 2 mit Radfeststeller)
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	17000 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	85044083
Ursprungsland	RO

PARAPROJECT®

PARAPROJECT® Case i16 Typ-C

Laden , Synchronisieren , Transportieren , Aufbewahren , Flex2Connect

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Technische Ausstattung innen: - 16 Staufächer (B x T x H: 28 x 220 x 310 mm) für Tablets - Staufach (B x T x H: 25 x 300 x 320 mm) für Master Laptop - Staufach für Zubehör z.B. Access Point, Router und / oder Apple TV - Sync- und Ladeinheit - 16 USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector - programmierbarer, interner Ladetimer - Temperatursensor (Überhitzungsschutz) - 2 Anschlüsse für z.B. Masterlaptop oder Access Point - Kofferdeckel: - Tasche mit Reißverschluss, Tasche mit Klettverschluss und Einsteckfach mit Gummischlaufe - Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich - Technische Ausstattung außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - USB-B Port für die Sync-Funktion - RJ 45 Netzwerkanschluss für z.B. Access Point - 4-fach Teleskopauszug - 2 seitliche Tragegriffe - Zahlenschlösser - 4 Leichtlaufräder ø 75 mm (davon 2 mit Radfeststeller)
Kompatible Geräte	Alle Tablets, die mit USB-C® geladen werden können
max. Geräteanzahl	16
Betriebssystem	Android / iOS / Windows
Kabeltypen für Geräte	USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-C® ; Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) ; Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2)
Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	2,4 A
Optionales Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - USB-C® Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector - USB-C® Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector - USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector mit LED-Anzeige - USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-Lightning® Connector
Schließsystem	Zahlenschlösser
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> - Außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - USB-B Port für die Sync Funktion - RJ 45 Netzwerkanschluss für z.B. Access Point - Optional: HDMI-Buchse - Innen: - Hauptschalter - 16 USB-A Port für Flex2Connect - Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) - Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2)
Stromdaten	<ul style="list-style-type: none"> - 100 - 240 V - max. 3,6 A - 50/60 Hz
Maße Gerätefächer (BxTxH)	28 x 220 x 260 mm (+ 50 mm zusätzliche Höhe dank Kofferdeckel)
Maße zusätzliche Fächer	25 x 300 x 300 mm (+ 50 mm zusätzliche Höhe dank Kofferdeckel)
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm

PARAPROJECT®

PARAPROJECT® Case i16 Typ-C

Laden , Synchronisieren , Transportieren , Aufbewahren , Flex2Connect



- inkl. Ladetimer



- zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe
- USB-B-Buchse für die Sync-Funktion
- Netzwerkbuchse (RJ45) für Access Point
- Optional HDMI-Buchse